

# métanor

clôtures et produits tréfilés




## CLOVIX ARMUR

Le grillage CLOVIX ARMUR est conçu pour protéger et empêcher toutes les intrusions ou les fuites de gibier.

Il est idéal pour la protection de nos cultures, des parcs, forêts, des routes, autoroutes et voies ferrées.

### INNOVATION: NŒUD EN X

Le nœud spécifique et révolutionnaire en « croix » est parfaitement lisse. Il est forgé, ce qui lui donne une résistance maximale. La conception du nœud permet d'absorber les impacts, même puissants sans perforations.




Mailles progressives	Fil horizontal (en mm)	Fil vertical (en mm)	Fil du nœud (en mm)
Diamètre des fils	2,5	2,5	2,5
Résistance à la traction	864N/mm <sup>2</sup>	560N/mm <sup>2</sup>	165N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la rupture	1235 à 1550N/mm <sup>2</sup>	800 à 950N/mm <sup>2</sup>	380 à 500N/mm <sup>2</sup>

Son concept novateur lui apporte toutes les qualités à la pose:

- Souple comme un grillage noué pour une pose plus facile.
- Résistant comme un grillage soudé, grâce à son nœud, le CLOVIX ARMUR obtient les meilleurs résultats (25% de résistance supplémentaire) en terme de tenue aux impacts\*.



Issu d'un acier de première fonte, le métal du grillage Clovix Armur est revêtu d'une protection anticorrosion en zinc alu, durée de vie X5 par rapport à un galva classique.

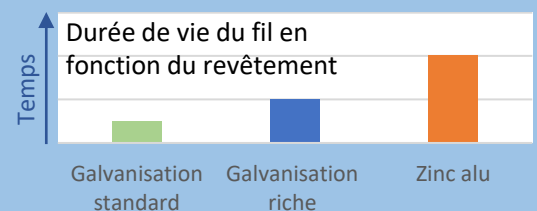

**Fini l'enfouissement.** Grâce à un ingénieux système, le grillage s'articule et se plie sans effort. Fixé avec des agrafes dans le sol, plus besoin de l'enfourir et de faire des fouilles coûteuses et destructrices.




**Les rouleaux ont une longueur de 100 mètres,** ce qui offre un gain de temps au moment de la pose. Prévoyez un dérouleur pour vous éviter des efforts.

Le CLOVIX est un grillage autoportant, pas besoin de fils tendeurs.


Il est également compatible pour la pose avec des poteaux à linguets.

\*Tests de résistance effectués par laboratoire indépendant, entre un nœud tight et le nœud Clovix.

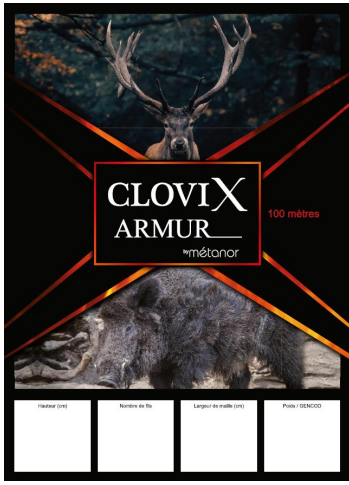


# métanor

clôtures et produits tréfilés



## CLOVIX ARMUR

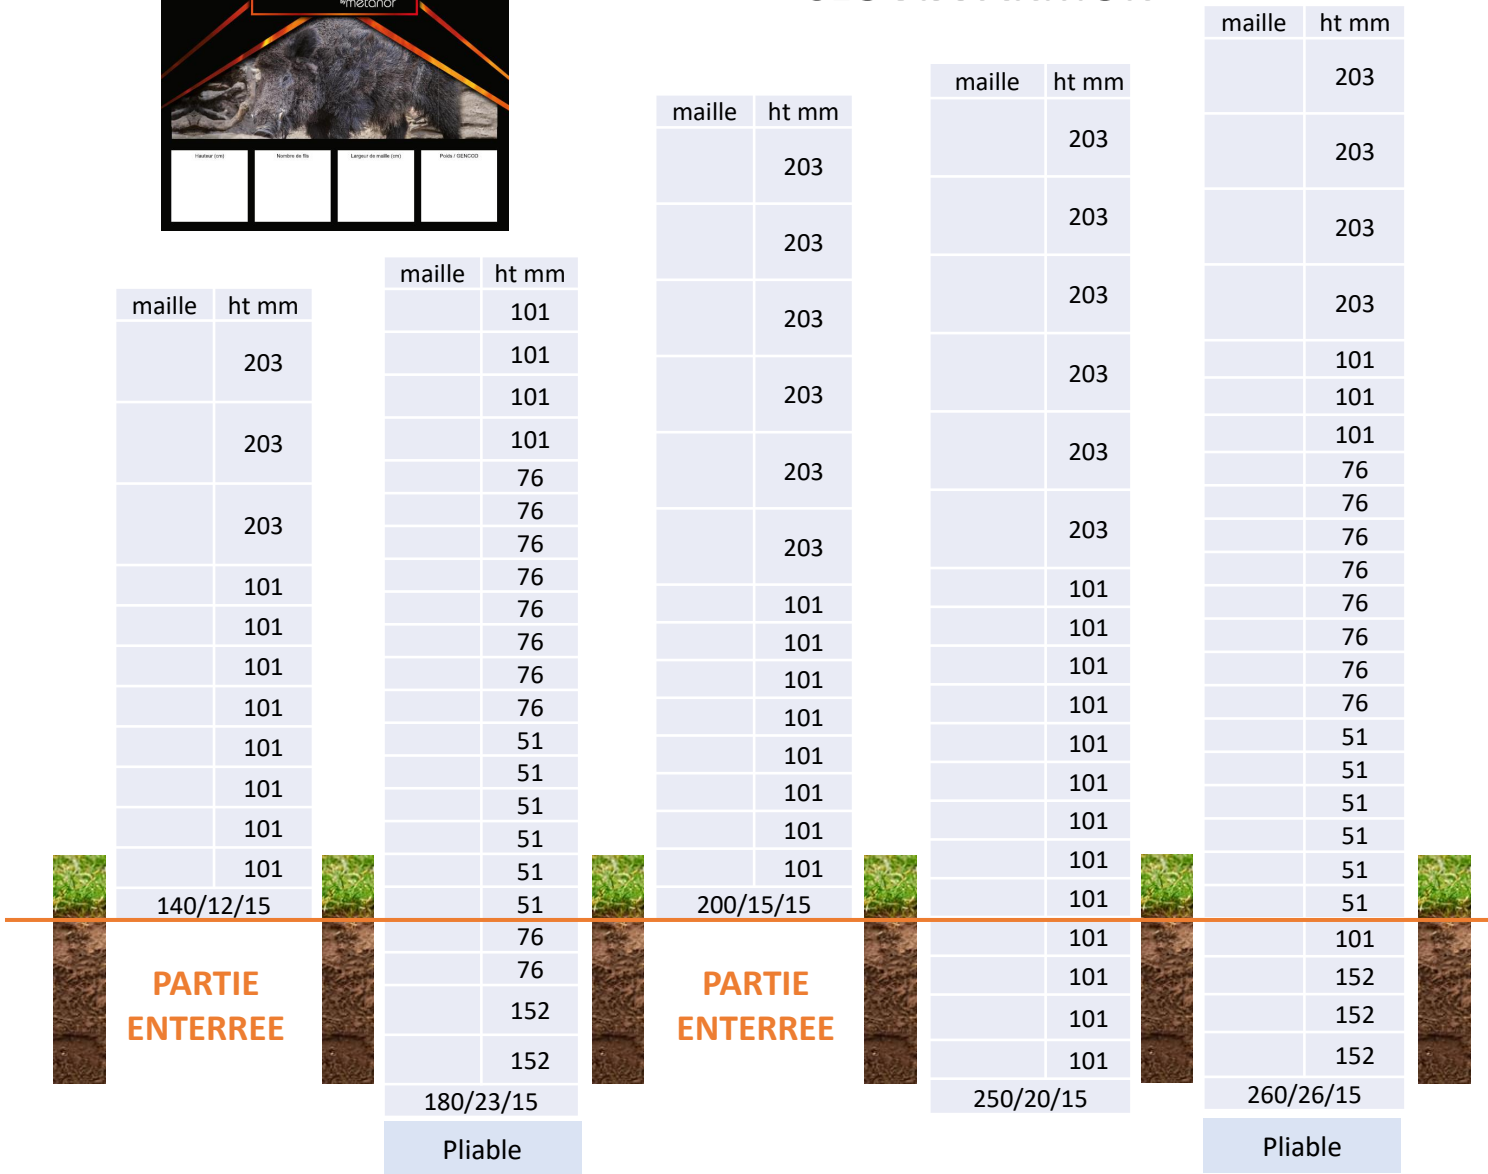

Code	Hauteur (en m)	Longueur (en m)	Largeur de la maille (en cm)	Nombre de fils horizontaux	Gencod	Poids (en kg)	Rouleaux par palette	Enterrable	Protection Animaux
CLOVIX ARMUR									
GCLOVIX1401215	1,4	100	15	12		93,5	9		
GCLOVIX1802315	1,8	100	15	23		152,0	9		
GCLOVIX2001515	2,0	100	15	15		123,1	9		
GCLOVIX2502015	2,5	100	15	20		159,8	9		
GCLOVIX2602615	2,6	100	15	26		190,0	9		
CLOVIX ARMUR PLIABLE PLUS BESOIN DE FOUILLES									
GCLOVIXP1802315	1,8	100	15	23		152,0	9		
GCLOVIXP2602615	2,6	100	15	26		190,0	9		